

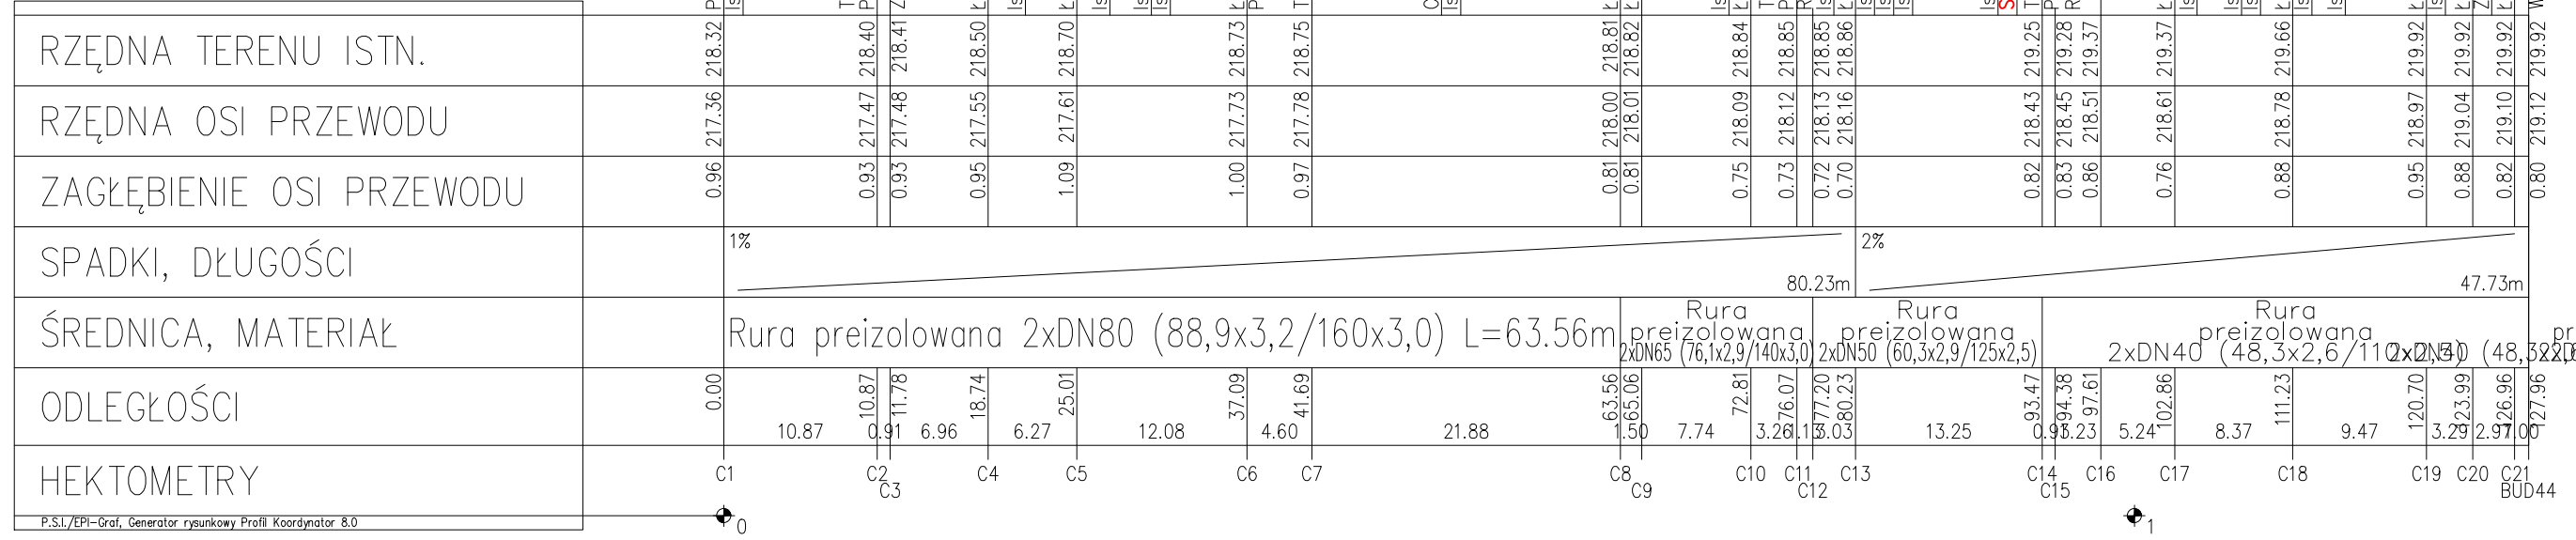
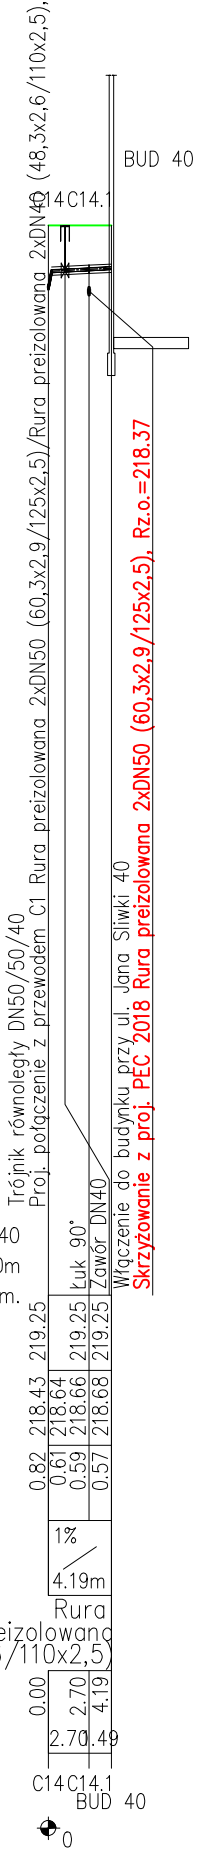
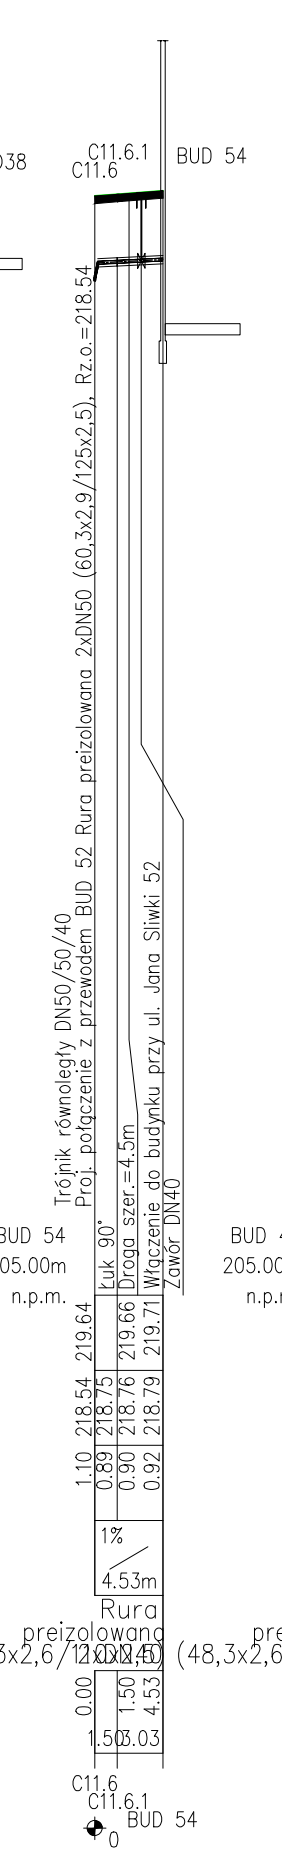
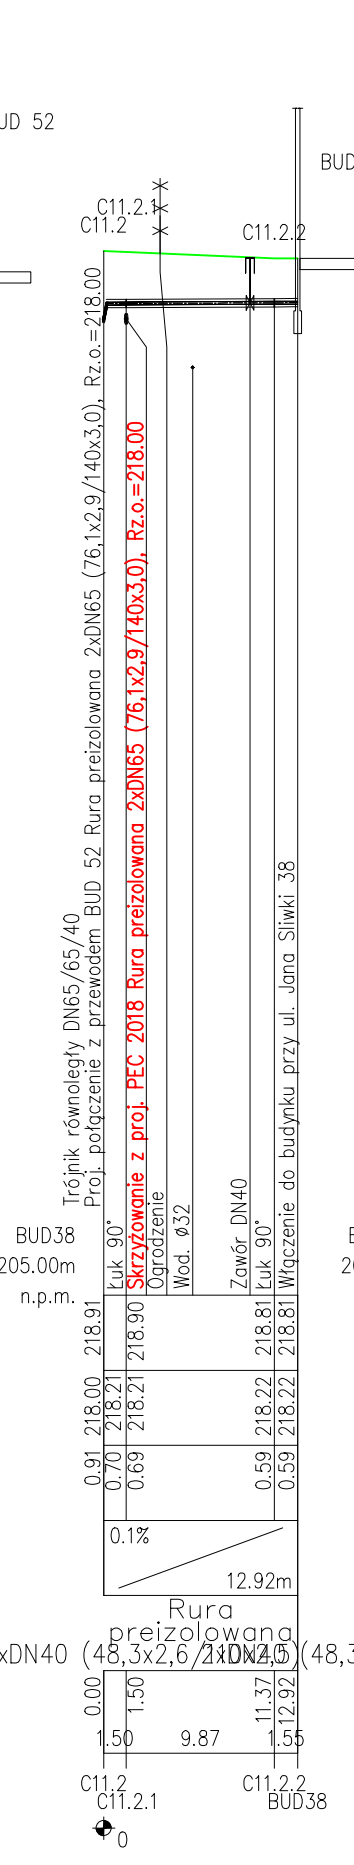
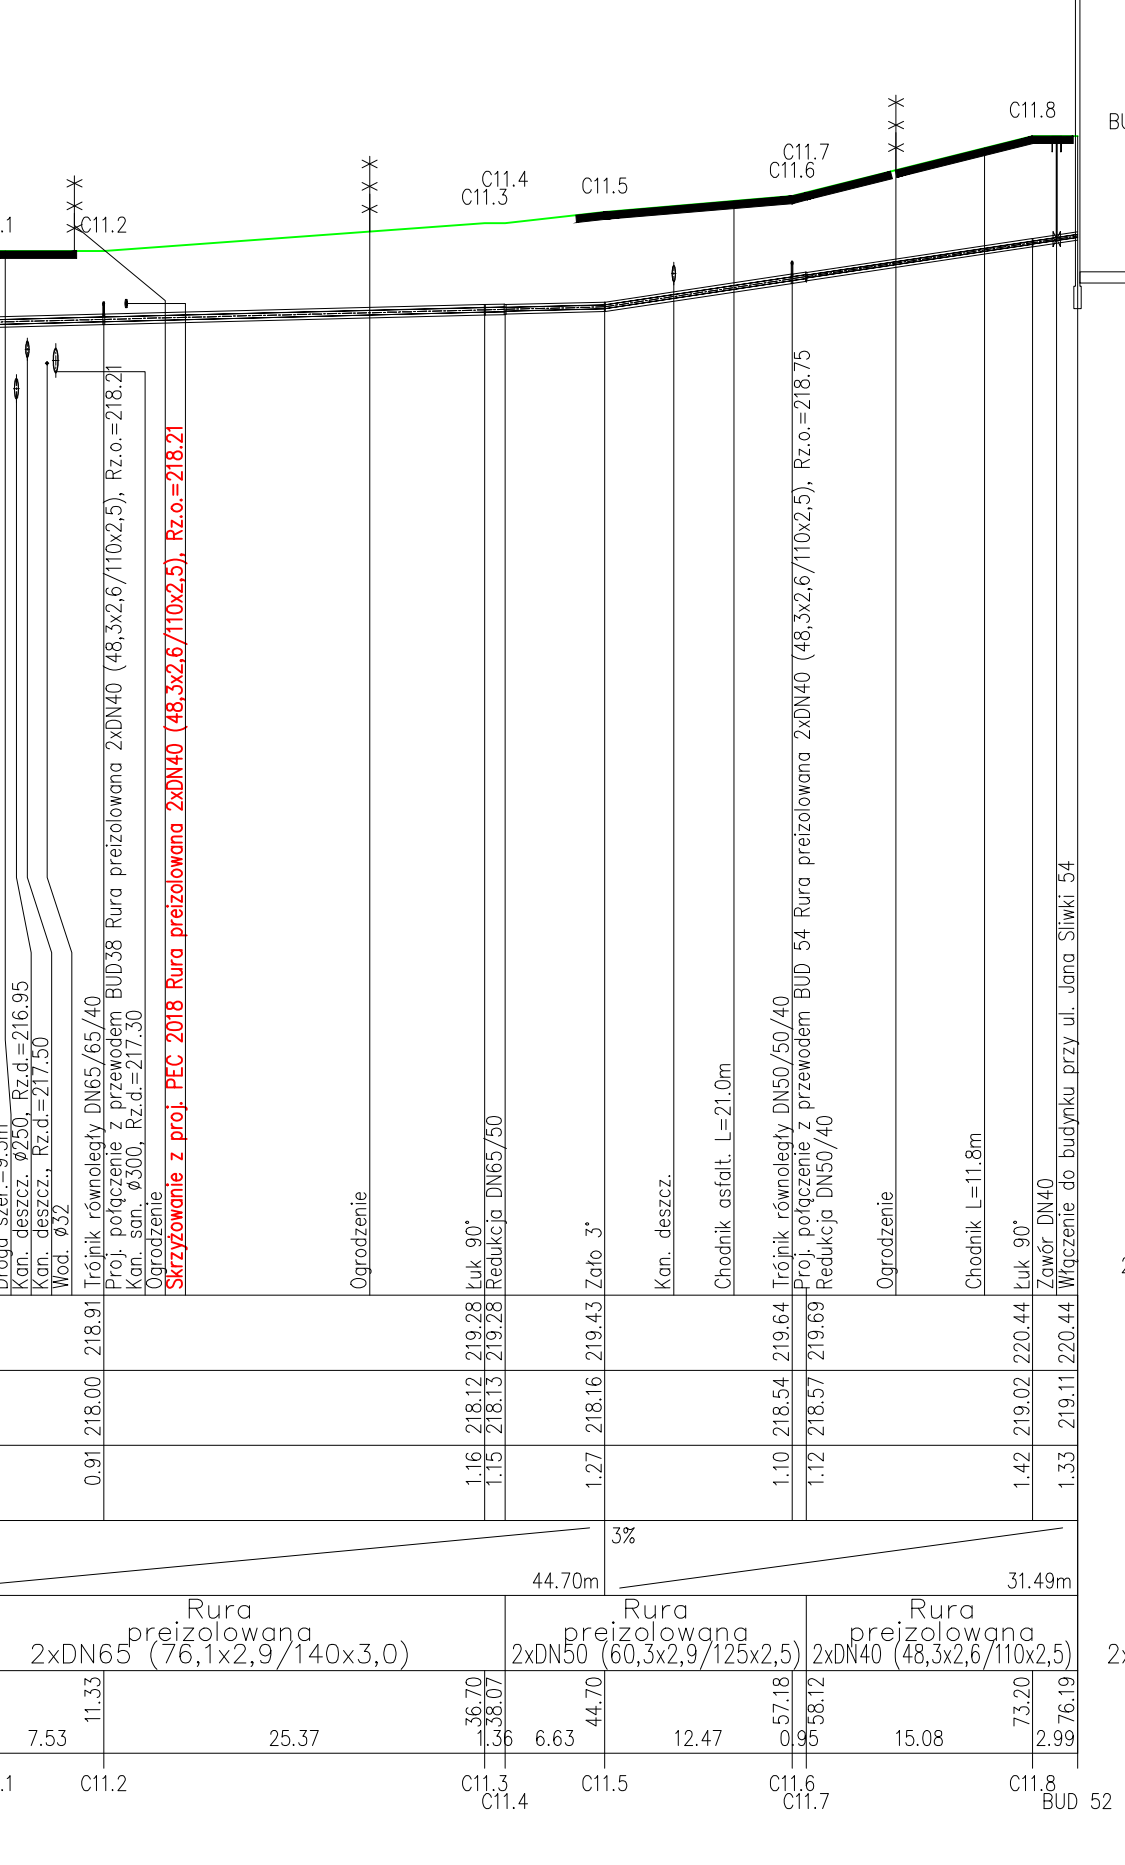



OZNACZENIE PROFILU:
POZIOM PORÓWNIACZY

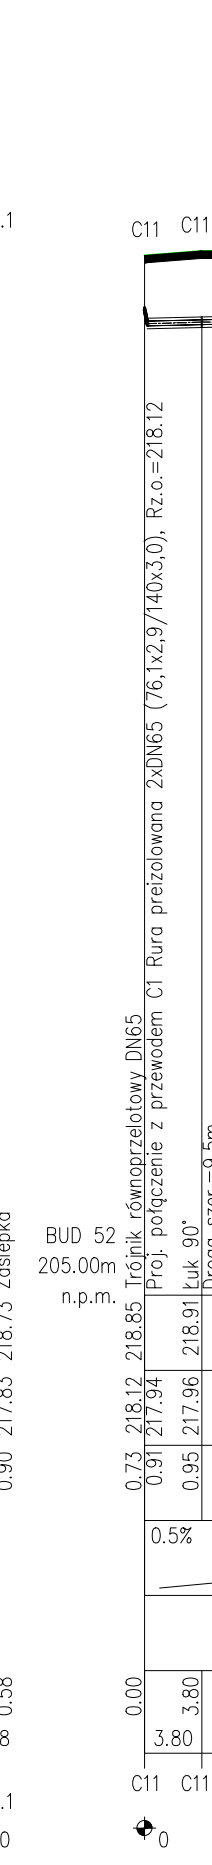

P.S1/EP-Grat, Generator rysunkowy Profili Koorplanator 8.0

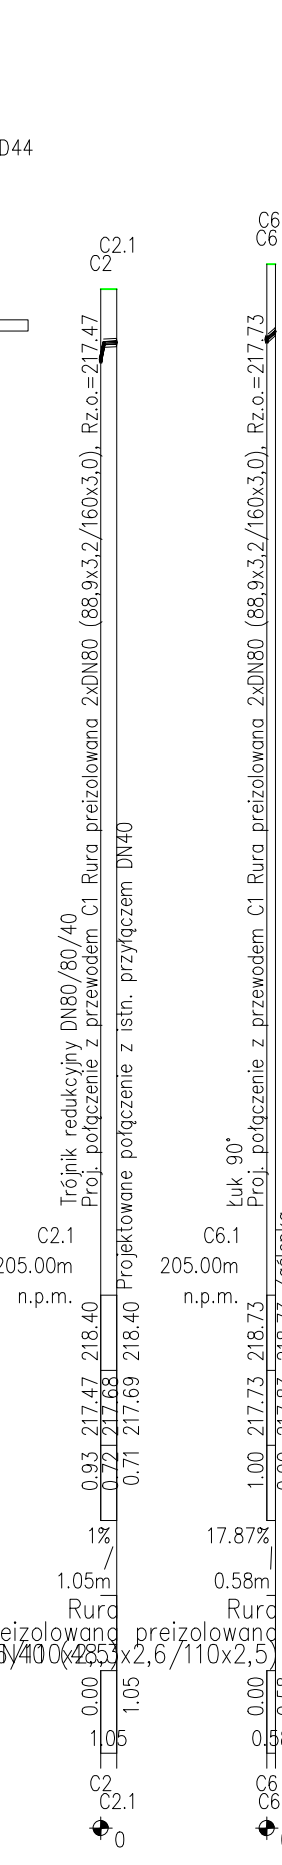

PRZĘKRÓJ POMIĘSZEŃ WĘZŁA

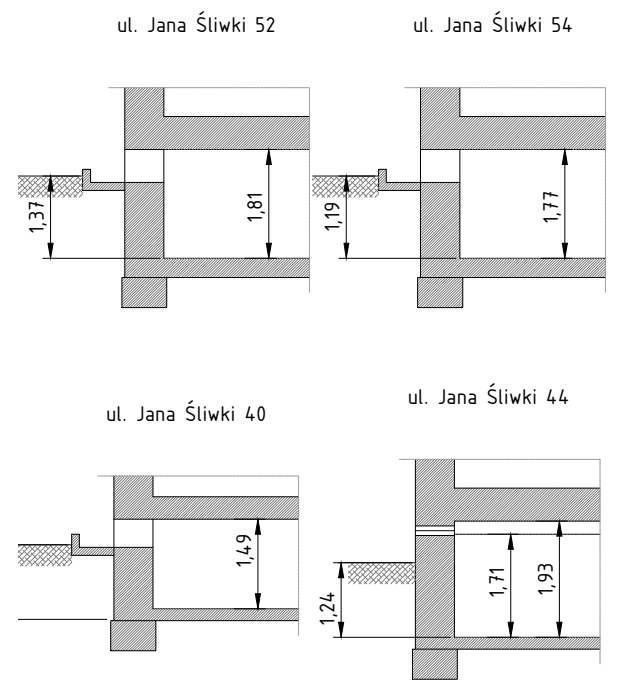

UWAGI I WYTYCZNE:

1. NA TRASIE PROJEKTOWANEGO PRZEWODU MOŻE WYSTĘPOWAĆ NIEZINWENTARYZOWANIE UZBROJENIA
2. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO WYKONYWANIA ROBÓT - W MIEJSCACH SKRZYŻOWAŃ Z ISTNIEJĄCYM UZBROJENIEM NALEŻY BEZWZGLĘDNIE WYKONYWAĆ PRZEKOPY KONTROLNE CELEM USTALENIA DOKŁADNEJ LOKALIZACJI
3. PO WYKONANIU PRZEPKÓW KONTROLNYCH NALEŻY PODDAĆ ANALIZIE PROJEKTOWANE SPADKI ORAZ OKREŚLIĆ MOŻLIWOŚĆ REALIZACJI. W PRZYPADKU KOLIZJI - ZMIANĘ TRASY NALEŻY UZGODNIĆ.
4. WYKOPY W POBLIŻU ISTNIEJĄCEGO UZBROJENIA WYKONAĆ RĘCZNIE Z ZACHOWANIEM SZCZEGÓLNEJ OSTROŻNOŚCI POD NADZOREM WŁAŚCICIELA.
5. PRZEWODY NALEŻY UKŁADAĆ NA PODSYPCIE PIASKOWEJ O GRUBOŚCI MIN 10cm.

INWESTYCJA/ZLECAJĄCA: Zadanie 3		BUDOWA PRZYŁĄCZA SIECI CIEPŁEJ DO BUDYNKÓW PRZY UL. JANA ŚLIWKI 38, 40, 44, 54, 52, 54		NAMWISKO PROJEKTOWAŁ DAVID KOŚCIAŃSKI	HR. NR. HR. NR.	PDPIS PDPIS
TYTUŁ RYSUNKU PROFIL PODŁUŻNY PRZYŁĄCZA DO SIECI CIEPŁEJ		OPRACOWAŁ DAVID KOŚCIAŃSKI		HR. NR. HR. NR.		
FIRMA BUREAU D'INGENIERIE DE PROJET DAVID KOŚCIAŃSKI AL. 1111 GŁOCHOWA, UL. WARSZAWSKA 11, 01-141 WARSZAWA		BRANŻA SANITARNIA	STADIUM PBW	HR. UPRAWY 02.01.2018 r. dn. 16.02.2018r.		
DATA 06.2018		SKALA 1:100/500		NUMER RYSUNKU PEC.03.04.B		