
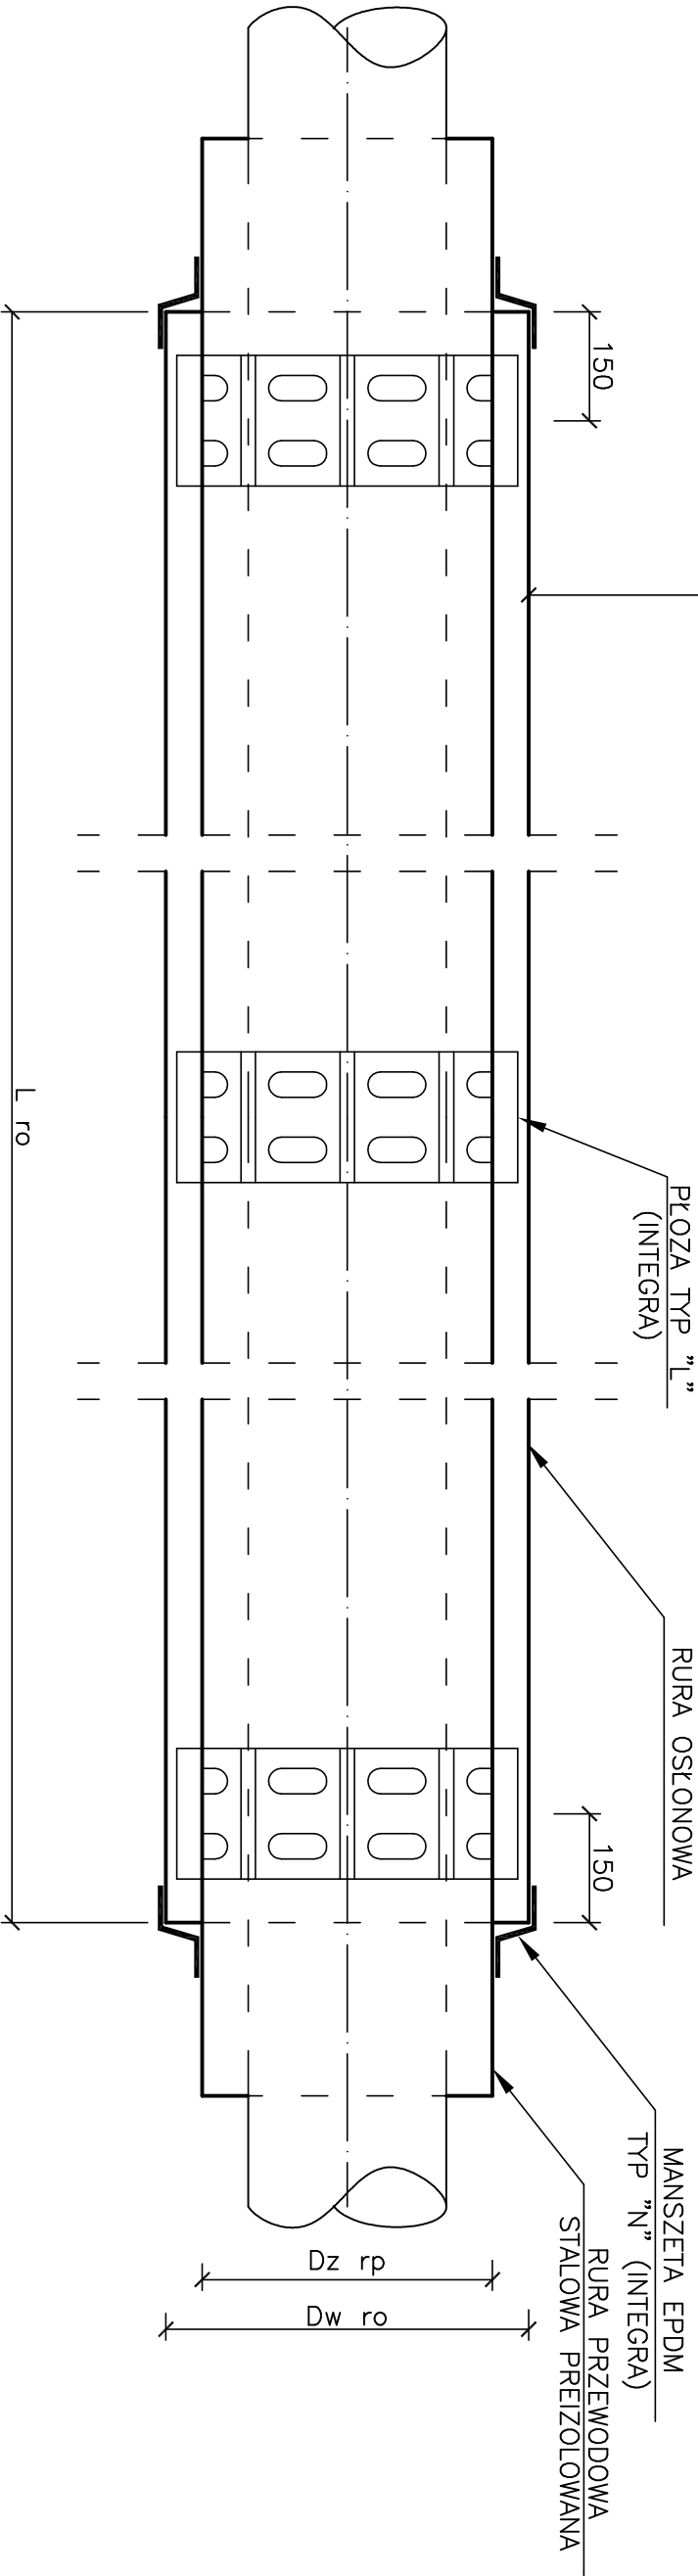


ZABEZPIECZENIE RUROCIĄGÓW CIEPŁOWNICZYCH  
W MIEJSCACH PRZEKROCZEŃ POPRZECZNYCH DRÓG

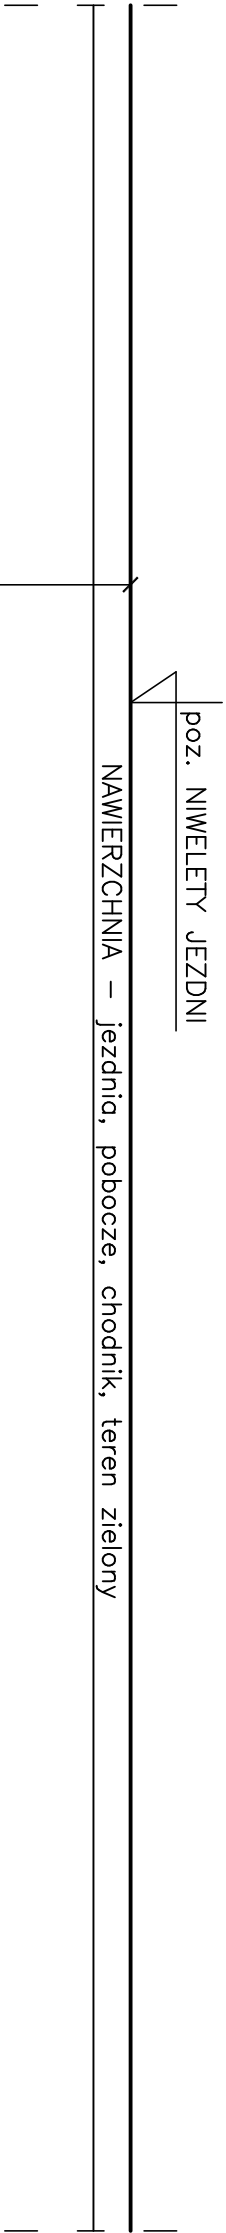

PŁOZY (z rolkami) DO RUR OSŁONOWYCH prod. INTEGRA:

ŚREDNICA RURY PRZEWODOWEJ	ŚREDNICA RURY OSŁONOWEJ	DŁUGOŚĆ RURY OSŁONOWEJ	TYP PŁOZY	IŁOŚĆ OGNIW W OBWODZIE	IŁOŚĆ OBWODÓW W RURZE OSŁON.
[mm]	[mm]	[mb]	–	[szt.]	[szt.]
DN65/140	RO1–DN200	10,00	BR–wys.25mm	13	10
DN50/125	RO2–DN200	10,00	BR–wys.35mm	12	10
DN40/110	RO4–DN150	3,0	BR–wys.15mm	10	3
DN32/110	RO5–DN150	7,50	BR–wys.15mm	10	8

MANSZETY EPDM DO RUR OSŁONOWYCH prod. INTEGRA:

- Dla rury osłonowej DN200 – manszety typ N 150x200 – 2szt./ rurę
- Dla rury osłonowej DN150 – manszety typ N 100x150 – 2szt./ rurę

UWAGI:

- PRZEJŚCIA RUROCIĄGÓW CIEPŁOWNICZYCH POD DROGAMI NALEŻY WYKONAĆ METODĄ PRZECISKU LUB PRZEWIERTU W RURZE OCHRONNEJ UŁOŻONEJ NA GŁĘBOKOŚCI MIN. 1,2m PONIŻEJ NIWELETY JEZDNI, POBOCZA, ZIELEŃCA, CHODNIKA W PASIE DROGOWYM, ZGODNIE Z DECYZJĄ LOKALIZACYJNĄ ZARZĄDCY DROGI. DŁUGOŚCI I ŚREDNICE RUR OCHRONNYCH ZGODNIE Z PLANEM SYTUACYJNO – WYSOKOŚCIOWYM I SCHEMATEM MONTAŻOWYM.
- KOMORY PRZEWIERTOWE LOKALIZOWAĆ W TERENACH ZIELONYCH.
- PŁOZY MONTOWAĆ NA DŁUGOŚCI RURY PRZEWODOWEJ W ROZSTAWIE MAX. CO 1,50m ORAZ SKRAJNE PO 0,15m OD KRAWĘDZI RURY OCHRONNEJ.

Dz rp – średnica zewnętrzna rury przewodowej  
Dw ro – średnica wewnętrzna rury osłonowej  
L ro – długość rury osłonowej

ZAKŁAD BUDOWLANO INSTALACYJNY "INTEXPOL-Bis" PIOTR PUSZCZYK BIURO: UL. JESIENNA 44, 42-208 CZĘSTOCHOWA, SIEDZIBA: WIERZCHOŃSKO, UL.SOSNOWA 5, 42-233 MYKANÓW, tel. 601-503-669, fax. 34/387-53-83, puszczyk@op.pl, www.intexpolbis.pl			
GABEKO SIĘĆ CIEPŁOWNICZA WRAZ Z PRZŁĄCZAMI DO BUDYNKÓW PRZY UL. REMONTA, UL. KORCZOKA I UL. POZNAŃSKIEJ W GŁIWICACH			
ZLEZENIOWIĄ PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPŁEJ – GŁIWICE Sp. z o.o. UL. KRÓLOWEJ TAMY 135, 44-100 GŁIWICE			
NAZWA RYSUNKU ZABEZPIECZENIA RUROCIĄGÓW CIEPŁOWNICZYCH W MIEJSCACH PRZEKROCZEŃ DRÓG I INNYCH ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA TERENU			
OPRACOWAŁ: mgr inż. Anno BALCEREK		DATA 03.2018	PODPIS 1:10
PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Piotr PUSZCZYK		NUMER UPRAWNIENI SLK/2579/PWOS/09 SLK/5523/P00K/14	DATA 03.2018
		PODPIS	NUMER RYSUNKU 15